


# Aplicaciones

## Fabricación Helados

- Dosificadores
- Lóbulos Bombas desplazamiento positivo
- Raspadores
- Guías de cadena
- Repuesto Mordazas toma helado
- Piñones y bujes túnel de frío

## Línea Embotellación

- Pistón acetal dosificador
- Boquilla llenado PVC
- Conjunto estrella y guías
- Sinfín alimentación
- Bujes, levas, tulipas
- Sprocket mayor duración
- Perfiles UHMW
- Estanques resistente a corrosión

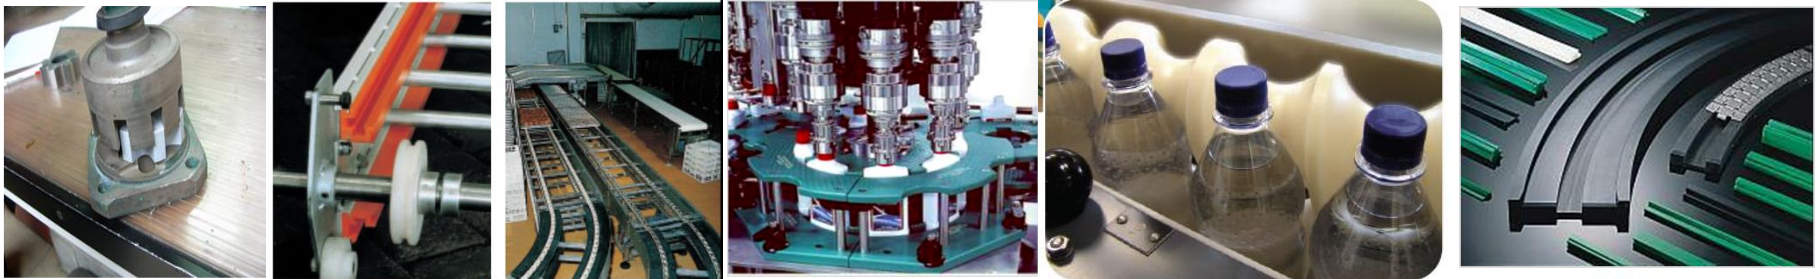

# Plasticentro

UNA EMPRESA 

# Aplicaciones

## Alimentos

- Mesones de corte sanitario
- Manguera antitóxicas
- Protecciones Policarbonato
- Engranés
- Bujes agitadores
- Bombas Verticales
- Lamas PVC anti Insecto
- Ruedas Alta temperatura
- Ruedas Inoxidables



### Componenti ruota

Struttura portante in resina fenolica.  
Movimento mozzo:  
alesaggio passante.  
boccola in PTFE.  
bronzina sinterizzata.

### Caratteristiche

Temperatura d'impiego da  $-40^{\circ}\text{C}$  a  $+280^{\circ}\text{C}$ ,  
con punte sino a  $300^{\circ}\text{C}$ .  
Ottima resistenza agli aggressivi chimici.  
Assenza di esalazioni dannose per l'impiego  
nell'industria alimentare.  
Buona resistenza all'abrasione.  
Velocità massima di lavoro 4 km/h.  
Mezzo di trazione consigliato: manuale.



# Plasticentro

UNA EMPRESA

