

•MANGUERA LG

Succión líquidos y sólidos

UTILIZACIÓN

Manguera multipropósito. Utilizada en aspiración y transporte de diferentes fluidos con electros y moto bomba.

CARACTERÍSTICAS

Tubo flexible reforzado con espiral, ligero, con gran flexibilidad y buena resistencia a la abrasión.

TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN

-10/+55°C

NOTA: con opción a colores amarillo y azul.



Código	Ø nominal (pulg)	Ø interior (mm)	P vacío (bar)	Largo rollo(mm)	Color
MSDLG025	1	25	0.65	25	verde
MSDLG038	1 1/2	38	0.65	50	verde
MSDLG050	2	50	0.65	25	verde
MSDLG075	3	75	0.65	25	verde
MSDLG125	5	125	0.70	25	verde
MSDLG150	6	150	0.70	25	verde
MSDLG200	8	200	0.70	25	verde

•MANGUERA ATÓXICA

Manguera no tóxica especial para la conducción de alimentos y bebestibles.

UTILIZACIÓN

Conducción y transporte de productos alimenticios. Trasvasije de vinos, cervezas, mosto, vinagre y alcoholes hasta 28 grados.

CARACTERÍSTICAS

Tubo flexible, no tóxico, reforzado con espiral rígido y fabricada de acuerdo a la legislación que reglamenta los materiales y objetos que entran en contacto con productos alimenticios.

TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN

-10/+55°C



Código	Ø nominal (pulg)	Ø interior (mm)	P trabajo (bar)	Largo rollo(mm)	Color
MATRO025	1	25	7	50	rojo
MATRO038	1 1/2	38	5	50	rojo
MATRO050	2	50	5	50	rojo
MATRO063	2 1/2	63	5	50	rojo
MATRO075	3	75	4	50	rojo
MATRO100	4	100	3	25	rojo

Antofagasta | Viña del Mar | Santiago | Concepción | Temuco | Puerto Montt

Call Center (56-2) 2622 3030

www.plasticentro.cl | ventas@plasticentro.cl

•**MANGUERA HELISPRING**

Conducción de productos alimentarios

UTILIZACIÓN

Bombas de vacío, máquinas agrícolas, sistema de riego, industria química, industria de polímeros (goma), conducción y aspiración de productos alimenticios y de partículas sólidas, aspiración y distribución de agua potable y otros líquidos en general.

CARACTERÍSTICAS

Presenta una extraordinaria resistencia a niveles elevados de presión al vacío y al aplastamiento. Este tipo de espiral ofrece garantías de una resistencia al vacío extraordinaria, aún en condiciones de difícil trabajo y temperaturas extremas, por su espiral en alambre de acero.

TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN

-15/+65°C

NOTA: con opción a espiral de acero revestido en PVC: lo cual mejora la adherencia entre los materiales, previene la oxidación del acero y aumenta la durabilidad del tubo.



Código	Ø nominal (pulg)	Ø interior (mm)	P trabajo (bar)	Largo rollo(mm)	Color
MATTR025	1	25	9.5	50	transparente
MATTR032	1 1/4	32	9	50	transparente
MATTR038	1 1/2	38	7.5	50	transparente
MATTR050	2	50	6	50	transparente
MATTR063	2 1/2	63	5.5	50	transparente
MATTR075	3	75	4.5	50	transparente
MATTR100	4	100	3	30	transparente
MATTR125	5	125	2.3	30	transparente
MATTR150	6	150	2	25	transparente

•**MANGUERA CRISTAL ATÓXICA**

Conducción de productos alimentarios .

UTILIZACIÓN

Transporte de soluciones químicas, alimenticias y líquidos, indicada para instalaciones que requieren flexibilidad.

CARACTERÍSTICAS

Manguera de PVC flexible color traslúcido, con espiral reforzada en PVC rígido indeformable, color traslúcido. Resistente a la abrasión y corrosión.



Código	Ø nominal (pulg)	Ø interior (mm)	P trabajo (bar)	Largo rollo(mm)	Color
MATCR025	1	25	7.0	50	transparente
MATCR038	1 1/2	38	6.0	50	transparente
MATCR050	2	50	6.0	50	transparente
MATCR063	2 1/2	63	6.0	50	transparente

Antofagasta | Viña del Mar | Santiago | Concepción | Temuco | Puerto Montt

Call Center (56-2) 2622 3030

www.plasticentro.cl | ventas@plasticentro.cl

•MANGUERA PU METAL

Aspiración y ventilación.

UTILIZACIÓN


Principalmente en la aspiración de productos abrasivos en áreas como: industria, agricultura, cerámica, madera, etc.

CARACTERÍSTICAS

Tubo flexible en poliuretano, reforzado con espiral de alambre de acero cobreado. Superficie interna lisa. Resistencia excelente a la abrasión interna y externa. Resistencia excelente a las altas y bajas temperaturas. Totalmente atóxico.

TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN

-40/+80°C

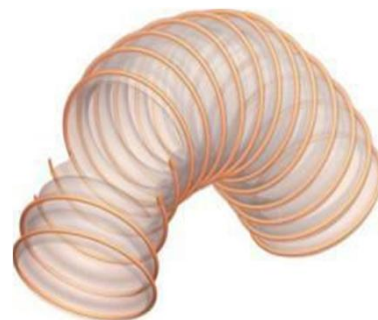

Código	∅ nominal (pulg)	∅ interior (mm)	P Vacío (bar)	Largo rollo(mm)	Color
MPUME050	2	50	0.3	30	transparente
MPUME075	3	75	0.3	30	transparente
MPUME100	4	100	0.3	30	transparente
MPUME150	6	150	0.2	30	transparente

•MANGUERA AIR CRISTAL PREMIUM

Aire Comprimido y Conducción de Productos Alimentarios

UTILIZACIÓN

Manguera utilizada principalmente para el aire comprimido, agua y conducción de gasolina. Puede ser utilizada en la industria alimenticia y conservera, la distribución de bebida, aire comprimido, transporte de líquidos de refrigeración, etc.

CARACTERÍSTICAS

Manguera flexible con dos capas y reforzada con hilo poliéster de alta resistencia. Producido con una fórmula apta para la conducción de productos alimenticios.

TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN

-10/+60°C



Código	∅ nominal (pulg)	∅ interior (mm)	P Trabajo (bar)	Largo rollo(mm)	Color
MAICP012	1/2	12	12.0	50	cristal transp
MAICP019	3/4	19	10.0	50	cristal transp
MAICP025	1	25	8.0	50	cristal transp
MAICP038	1 1/2	38	8.0	50	cristal transp
MAICP050	2	50	7.0	50	cristal transp

Antofagasta | Viña del Mar | Santiago | Concepción | Temuco | Puerto Montt

Call Center (56-2) 2622 3030

www.plasticentro.cl | ventas@plasticentro.cl

•**MANGUERA AIR CRISTAL STANDAR**

Aire Comprimido y Conducción de Agua

UTILIZACIÓN

Aplicaciones múltiples en la industria, principalmente de aire comprimido y agua, pudiendo ser utilizado en la conducción de gasolina.

CARACTERÍSTICAS

Tubo flexible reforzado con hilo de poliéster para presiones medias.



Código	Ø nominal (pulg)	Ø interior (mm)	P Trabajo (bar)	Largo rollo(mm)	Color
MAICS012	1/2	12	11.0	50	crystal transp
MAICS016	5/8	16	9.0	50	crystal transp
MAICS019	3/4	19	9.0	50	crystal transp
MAICS025	1	25	7.0	50	crystal transp
MAICS038	1 1/2	38	6.0	50	crystal transp
MAICS050	2	50	4.0	50	crystal transp

•**MANGUERA VENT**

Manguera de aspiración y ventilación.

UTILIZACIÓN

Aspiración, ventilación, impulsión, y conducción del aire (humos y gases), virutas, semillas.

CARACTERÍSTICAS

Tubo flexible reforzado con espiral rígido. Resistente al impacto. Buena resistencia a los productos químicos y agentes atmosféricos.

TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN

-15/+65°C



Código	Ø nominal (pulg)	Ø interior (mm)	P vacío (bar)	Largo rollo(mm)	Color
MVENT075	3	75	0.4	25	gris

Antofagasta | Viña del Mar | Santiago | Concepción | Temuco | Puerto Montt

Call Center (56-2) 2622 3030

www.plasticentro.cl | ventas@plasticentro.cl